

Triforce® / **Dualforce**™ / **Uniforce**™

POLYSTYRÈNE, R-10

POLYSTYRÈNE, R-6,6

NON ISOLÉE



Chaque détail est garanti™

ACIER ÉPAISSEUR: 2"



TRADITIONNEL
CONTEMPORAIN
CHAMPÊTRE

Modèle Triforce XL, 9' x 7', Blanc glacier, fenêtres avec Appliques Stockton

Triforce® / Dualforce^{MC} / Uniforce^{MC}

POLYSTYRÈNE, R-10

POLYSTYRÈNE, R-6,6

NON ISOLÉE


ACIER

ÉPAISSEUR: 2"

EMBOSSAGES ET CONFIGURATIONS


TRADITIONNEL

CLASSIQUE (21" x 13" et 40" x 13")

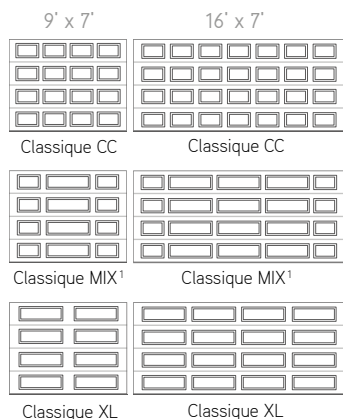

CONTEMPORAIN

UNI




CHAMPÊTRE

NORTH HATLEY (19 3/4" x 15" groupé par 2 et 40 1/2" x 15")



SHAKER-NH (40 1/2" x 15")



DISPONIBLE
ÉTÉ 2016

¹Configurations Classique MIX et Uni non disponibles pour Dualforce et Uniforce.

COULEURS

STANDARD



Blanc glacier



Sable



Argile



Sablon²



Brun moka

GRANDEURS

Largeur à chaque pouce de 8' à 18'. Hauteur aux 3 pouces de 6'6" à 8'. Autres grandeurs disponibles sur demande. Consultez votre spécialiste en portes de garage.

GARANTIE

Porte: Triforce garantie à vie (limitée), Uniforce et Dualforce 15 ans (limitée)
Ferrerrie Dura+: 2 ans / Value Kit: 1 an
Fenêtres: 10 ans contre le descellement
Coupe-froid de cadrage: 1 an



Visitez garaga.com/gentekfr pour consulter les correspondances de recouvrement d'aluminium Gentek.

²Non disponible pour Dualforce et Uniforce.

FENÊTRES (21" x 13" OU 40" x 13")¹

TYPE DE VERRE




Clair

APPLIQUES DE PLASTIQUE



Les appliques de plastique s'installent du côté extérieur de la fenêtre (peuvent être enlevés facilement).

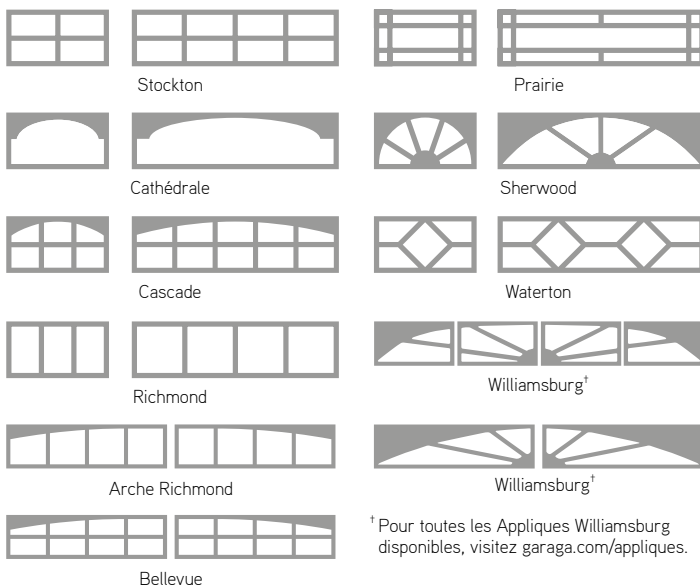


† Pour toutes les Appliques Williamsburg disponibles, visitez garaga.com/appliques.

¹ Pour connaître les grandeurs de fenêtres disponibles pour chaque modèle de porte de garage, consultez garaga.com/centredesign.

CONSTRUCTIONS

Triforce®


R-10



- 1** L'isolant de polystyrène est collé aux 2 parois d'acier et est sculpté selon le motif embossé pour plus de solidité.
- 2** Les joints InterStop^{MC} préviennent les infiltrations d'air et sont fixés solidement sur les panneaux.
- 3** Les embouts de bois sont un des meilleurs bris thermiques qui existent.

Dualforce^{MC}

R-6,6

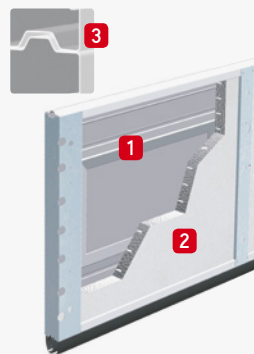

- 1** L'acier galvanisé de jauge 24 est recouvert d'une couche de peinture fixée par cuisson pour une porte plus durable.
- 2** L'isolant de polystyrène est protégé par une feuille de styrène de couleur blanche.
- 3** Joint entre les sections de type « mâle-femelle » qui s'emboîtent parfaitement.

Uniforce^{MC}

NON ISOLÉE



- 1** L'acier galvanisé de jauge 24 est recouvert d'une couche de peinture fixée par cuisson pour une porte plus durable.
- 2** Joint entre les sections de type « mâle-femelle » qui s'emboîtent parfaitement.

POUR UN LOOK PLUS CHAMPÊTRE, AJOUTEZ UNE QUINCAILLERIE DÉCORATIVE

TEXTURE DE FER FORGÉ À LA MAIN



TEXTURE LÉGÈREMENT MOUCHETÉE





Modèle Triforce Shaker-NH LP, 9' x 8', Brun moka, Fenêtres avec Appliques Bellevue

LiftMaster

Ouvre-portes de garage silencieux et fiables

SÉRIE ÉLITE



- Ultra silencieux
- Mécanisme à courroie ou à chaîne
- ¾ CV, moteur AC ou DC



- Ultra silencieux
- Mécanisme à arbre secondaire
- Moteur DC


SÉRIE PREMIUM



- Silencieux
- Mécanisme à courroie ou à chaîne
- ½ CV, moteur AC ou DC

La technologie myQ

permet d'ouvrir ou de fermer votre porte de garage de n'importe où, en utilisant un téléphone intelligent ou un ordinateur.



8500, 25^e Avenue,
Saint-Georges QC
G6A 1K5
CANADA

418 227-9458
info@garaga.com
garaga.com



VOTRE
DISTRIBUTEUR
GARAGA